



Saphir Einschraubdüse 065S

Dichtung ist separat zu bestellen

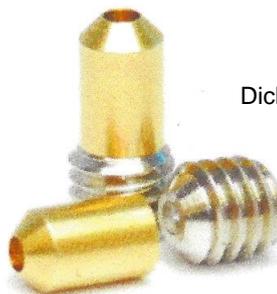


Saphir Gewindedüse 065 S
Betriebsdruck max. 2800 bar
Strahlform Rundstrahl
Gewindeanschluss M6 - Dichtkonus
Innensechskant
Düsenkörper Edelstahl
Düse Saphirstein
Düsengröße 0,10 -1,00 (siehe Tabelle)

Bitte Berücksichtigen Sie Ihre Druckverluste im System. Die angegebenen Drücke sind Arbeitsdrücke die am Düseneingang anstehen müssen.

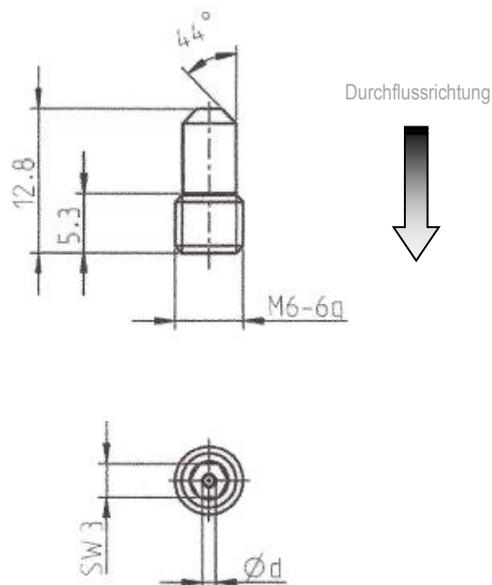

Auswahl- und Volumendurchsatztabelle								Düsenfaktor	0,68
Düsen- größe	Type 065S	Arbeitsdruck [bar]							
		200	500	750	1000	1500	2000	2400	2800
		Geschwindigkeitszahl							
		0,999	0,998	0,997	0,963	0,948	0,934	0,923	0,911
Ø [mm]	Teile Nr.	Volumendurchsatz [l/min]*							
0,10	6210.0010.0	0,06	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,20	0,22
0,125	6210.0013.0	0,10	0,16	0,19	0,22	0,26	0,30	0,32	0,34
0,15	6210.0015.0	0,14	0,23	0,28	0,31	0,37	0,43	0,46	0,49
0,175	6210.0018.0	0,20	0,31	0,38	0,42	0,51	0,58	0,63	0,67
0,20	6210.0020.0	0,26	0,40	0,49	0,55	0,66	0,76	0,82	0,87
0,25	6210.0025.0	0,40	0,63	0,77	0,86	1,04	1,18	1,28	1,36
0,30	6210.0030.0	0,57	0,91	1,11	1,24	1,49	1,70	1,84	1,96
0,35	6210.0035.0	0,78	1,24	1,51	1,69	2,03	2,31	2,51	2,67
0,40	6210.0040.0	1,02	1,61	1,98	2,20	2,66	3,02	3,27	3,49
0,45	6210.0045.0	1,29	2,04	2,50	2,79	3,36	3,83	4,14	4,41
0,50	6210.0050.0	1,60	2,52	3,09	3,44	4,15	4,72	5,11	5,45
0,55	6210.0055.0	1,93	3,05	3,74	4,17	5,02	5,72	6,19	6,59
0,60	6210.0060.0	2,30	3,63	4,45	4,96	5,98	6,80	7,36	7,85
0,65	6210.0065.0	2,70	4,26	5,22	5,82	7,02	7,98	8,64	9,21
0,70	6210.0070.0	3,13	4,94	6,05	6,75	8,14	9,26	10,02	10,68
0,75	6210.0075.0	3,59	5,68	6,95	7,75	9,34	10,63	11,51	12,26
0,80	6210.0080.0	4,09	6,46	7,90	8,82	10,63	12,09	13,09	13,95
0,85	6210.0085.0	4,62	7,29	8,92	9,95	12,00	13,65	14,78	15,75
0,90	6210.0090.0	5,17	8,17	10,00	11,16	13,45	15,30	16,57	17,65
0,95	6210.0095.0	5,77	9,11	11,14	12,43	14,99	17,05	18,46	19,67
1,00	6210.0100.0	6,39	10,09	12,35	13,78	16,61	18,89	20,46	21,79
		Rückstoßkraft > 150N > 250N							


Dichtung zu Einschraubdüse 065 S

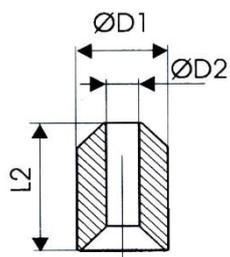

Dichtungen 065 Modellvarianten			
Werkstoff		Ms	VA
Max. Druck	[bar]	1500	2800
ØD1		4,70	4,70
ØD2	[mm]	2,00	1,20
L2		7,50	7,50
Dichtungen zur Überbrückung des Gewinde- auslauf	Teile Nummer	0160.0065.1	0160.0065.0

*Die angegebenen Volumendurchsätze sind Näherungswerte (± 5%). Der Volumendurchsatz ist u.a. abhängig von der Medientemperatur (Annahme 20°C) sowie der dynamischen Viskosität des Medium (Annahme Wasser 1,0087 mPa bei 20°C).

Bohrung

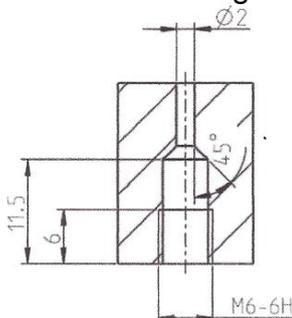

Verschlussstopfen, Blinddüse TN 6210.0000.1

